

Emelő-tolóajtó



*Stílus és komfort
a tartós életörömmért*


 evolutionDrive: HST

© A SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE RENDSZERE · További infók a www.sip-windows.com oldalon

evolutionDrive: HST - Emelő-tolóajtó

A nagyméretű ablakelemeknek köszönhetően beáramlik a fény az otthonába – ez a helyzet az új evolutionDrive emelő-tolóajtóval is, ami életre kelti az Ön belső tereit. Egy lépcsőzetes merevítési koncepció képezi az alapját az optimális stabilitásnak és lehetővé teszi a statikailag kiegyensúlyozott szerkezet kialakítását nagy ablaktáblákkal. A rendszer optimalizált szigetelősíkjainak köszönhetően nagyon hatékony a hőszigetelés, különösen a középső részen – így a hideg marad ott, ahol a helye van. Az emelő-tolóajtó a hatékony funkcionalitása mellett kiemelkedik minden közkedvelt küszöbrendszerrel való kompatibilitásával, ezért akadálymentesség szempontjából is megfelel a jövő követelményeinek.

Profilrendszer

Műszaki adatok		
Beépítési mélység	keret 194 mm, szárny 82 mm	
Látható szélesség	170 mm	
Tömítési elv	EPDM és kefetömítések	
Kamraszerkezet	5 légkamra a tokban és szárnyban	
Alkalmazási terület	emelő-tolóajtó	
Hőátbocsátási tényező	U_f 1,3 W/(m ² K); U_d = 0,92 W/(m ² K) értékekig* *Referenciaméret DIN EN ISO 14531-1 szerint: 1,48 m x 2,18 m	
Üvegezési lehetőségek	Minden kereskedelemben kapható hő és hangszigetelő, valamint betörésbiztos üveg	
Betét vastagság	52 mm-ig	
Anyag	Tiszta, minőségi műanyag	
	A műanyag előnye: A környezetkímélet érdekében az újrahasznosított műanyag másodlagos nyersanyagként visszavezethető a gyártástechnológiába, ami zárt anyagkört eredményez a minőség megőrzése mellett!	
Színek	Salamander-fehér / Brüggmann-fehér (homogén, anyagában színezett) hosszú élettartamú felületvédelemmel Alternatívaképpen az alaptest lehet antracit, krém, barna és karamell színű 40-nél több standard dekorfólia Különleges dekorfóliák kérésre	
Elemek maximális méretei	fehér	dekor
emelő-tolóajtónál	max. szélesség 6500 mm max. magasság 2700 mm	max. szélesség 5000 mm max. magasság 2300 mm

Műszaki tulajdonságok



Hőátbocsátási tényező
DIN EN 12412-2 / 10077-2
 $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ értékig



Légzáróság
DIN EN 12207



Vízzáróság
DIN EN 12208



Szélteherrel szembeni ellenállóság
DIN EN 12210



Működtető erőhatások
DIN EN 13115 / 12247



Mechanikai igénybevétel
DIN EN 13115




Betörésállóság
DIN EN 1627 - 1630



Hangszigetelés
DIN EN 4109

Vizsgálatok előkészületben

Rendszer szerkezete

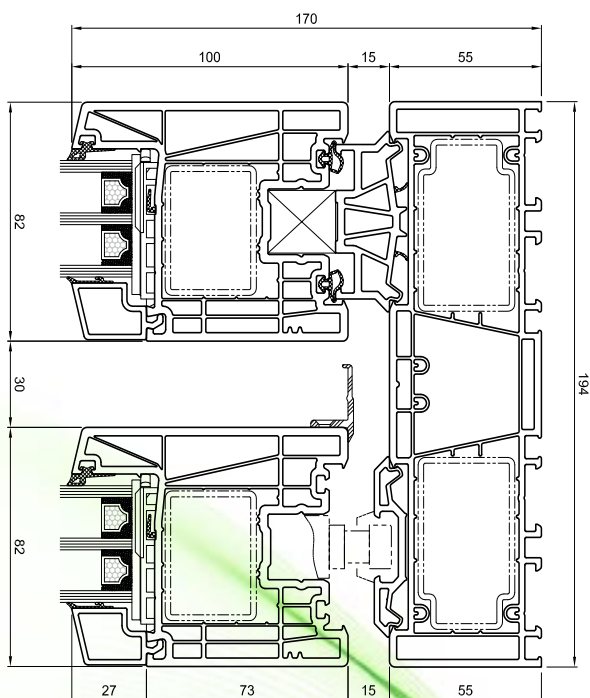

evolutionDrive: HST - Emelő-tolóajtó

Golden-Oak 51 (aranytölgy)
Nußbaum 21 (diófa)

Mooreiche 25 (mocsártölgy)
Mahagoni 26 (mahagóni)

Anthrazitgrau 70 (antracitszürke)
Birke rosé 44 Premium (vörös nyírfa)
Polareiche 43 Premium (ezüsttölgy)
Vintage Oak 41 Premium (vintage tölgy)

Nebraska 33 Premium
Teak arte 65 Premium (tikfa)
Vermont 60 Premium
Cheyenne 64 Premium

Meranti 61 Premium
Tiama 62 Premium
Oregon 4 - 52

Bergkiefer 50 (törpefenyő)
Streifen-Douglasie 27 (erezett duglászfenyő)
Weiß Antik 39 (antik fehér)

Creme 59 (krémszínű)
Dunkelrot 06 (sötétvörös)

Weinrot 19 (borvörös)
Brilliantblau 14 (brillianskék)
Stahlblau 11 (acélkék)

Moosgrün 10 (mohazöld)
Dunkelgrün 03 (sötétzöld)

Metbrush Alu 69 Premium (erezett alumínium)
Metbrush Anthrazit 67 (erezett antracit)
Lichtgrau 73 (világosszürke)

Achatgrau 72 (achátszürke)
Signalgrau 87 Satin (szatinált szignálszürke)
Grau 02 (szürke)

Graubeige 09 (bézsszürke)
Quarzgrau 78 (kvarcszürke)
Quarzgrau 90 Satin (szatinált kvarcszürke)

Alux DB703 - 37
Basaltgrau 74 (bazaltszürke)
Basaltgrau 84 Satin (szatinált bazaltszürke)
Anthrazitgrau 88 Satin (szatinált antracitszürke)
Schwarzbraun 71 (sötétbarna)

* A műszaki változtatások joga fenntartva

SALAMANDER[®]
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
D-86842 Türkheim/Unterallgäu
Tel: +49 8245 - 52-0
Fax: +49 8245 - 52-359
E-mail: info@sip.de



www.sip-windows.com